


Typ		B 30A	B 302A	B 40A	B 402A
	kg/h	6,0-17,0	6,0-17,0	9,0-29,5	9,0-29,5
	kW	71-202	71-202	107-350	107-350
Motor	V/Hz/W/A	230/50-60/180/1,1	230/50-60/180/1,1	230/50/250/1,1	230/50/250/1,1
Eldningsautomat		Landis & Staefa			
Oljepump		Danfoss/Suntec			
Pumpens arbetstryck	bar	10	10/20	10	10/20
Spjällmotor			•		•
Tidräknare			•		•
RSK		635 5790	635 5791	635 5792	635 5793
Vikt	kg c	18	19	23	23
Volym	m³ c	0,08	0,08	0,11	0,11

• Standard

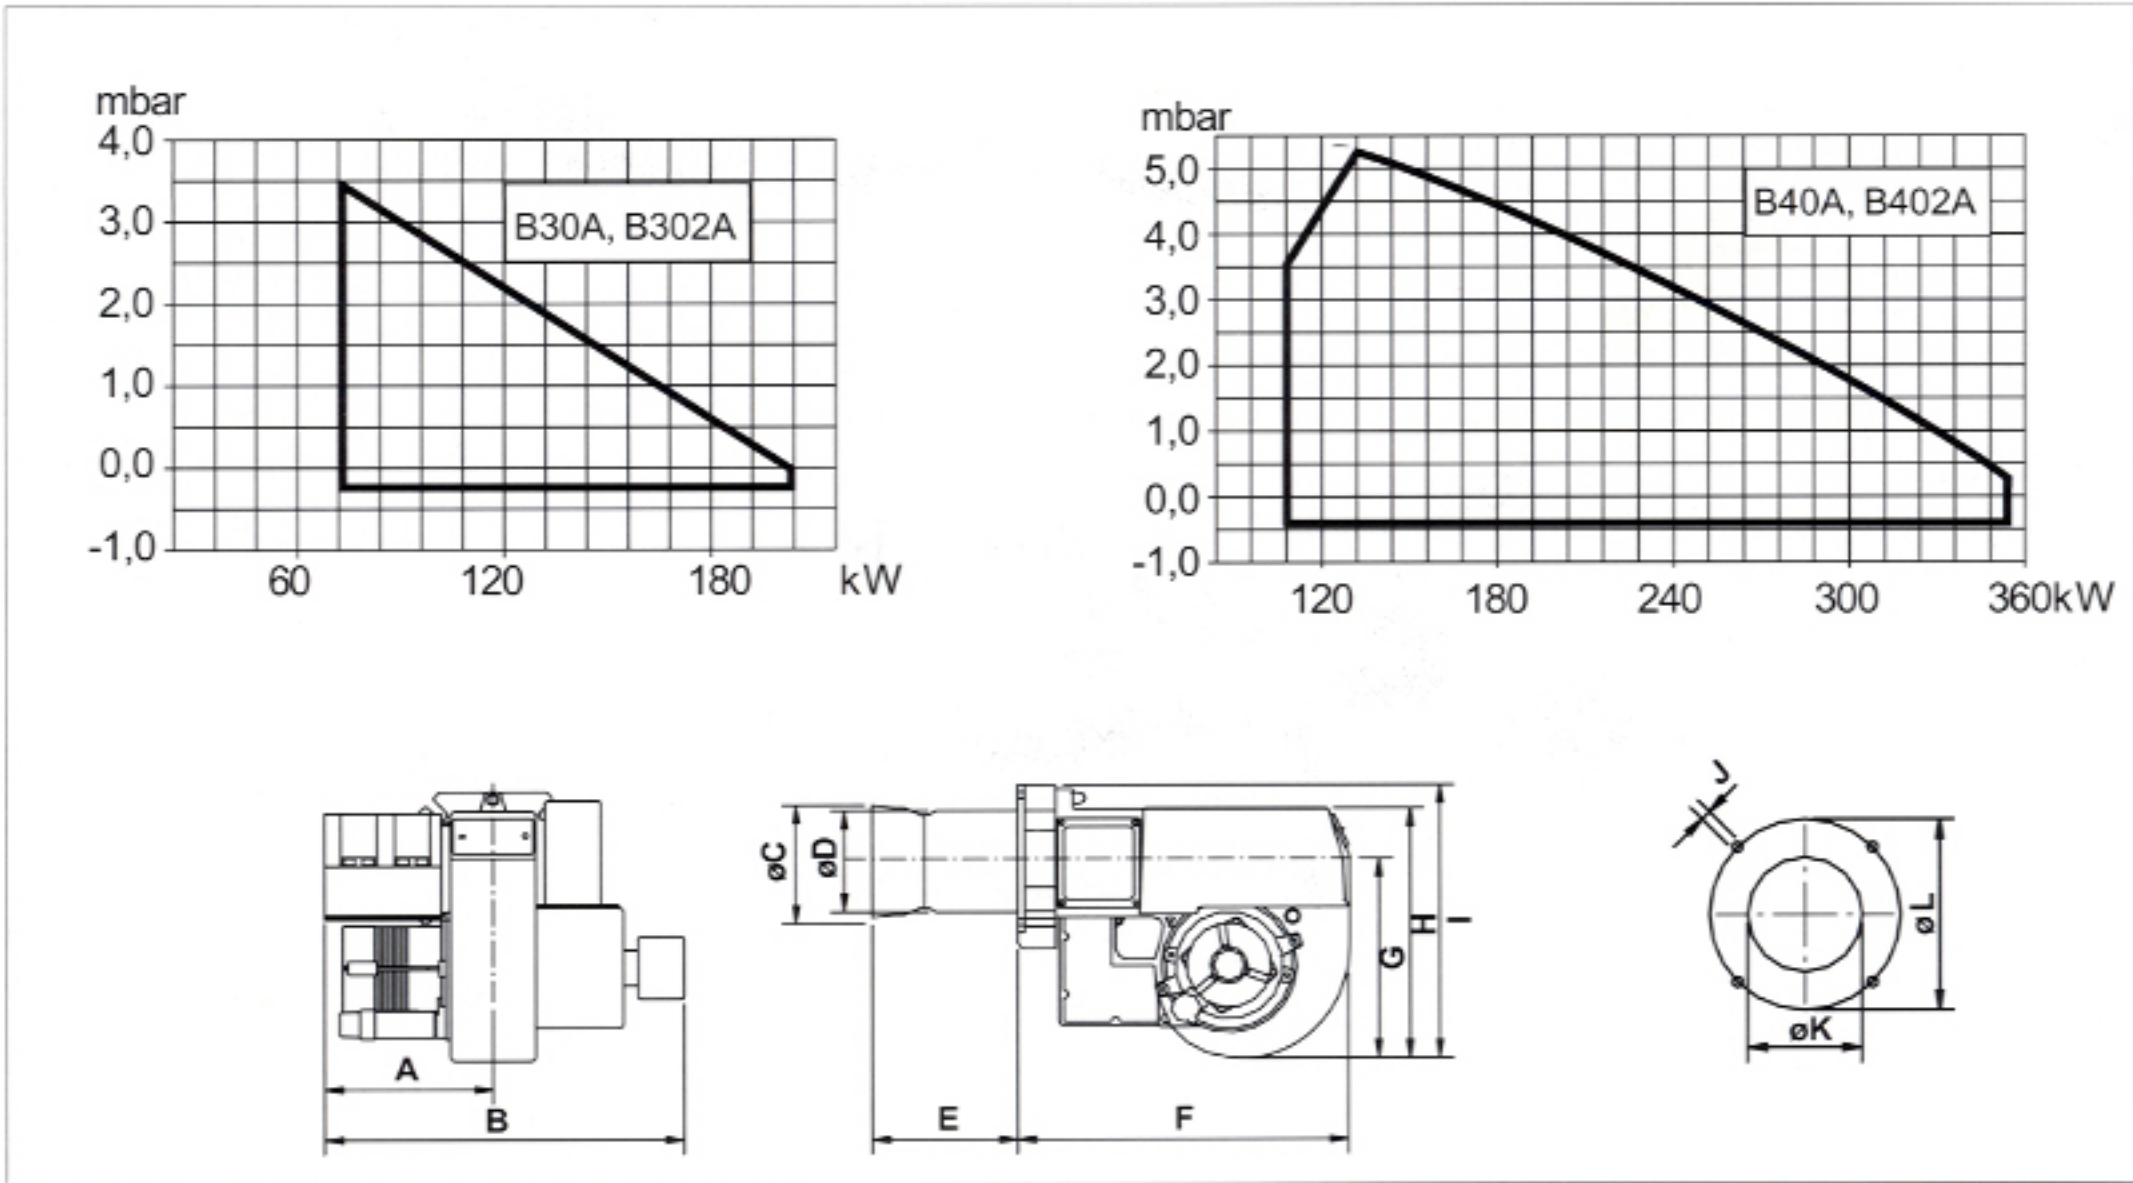

	A	B	øC	øD	E	F	G	H	I	J	øK	L
B 30A	175	382	108	108	187	372	220	281	303	M10	115	160-190
B 302A	188	415	110	110	174	372	220	281	303	M10	115	160-190
B 40A	195	400	127	114	172	420	260	310	360	M12	135	200-230
B 402A	207	435	132	114	174	420	260	310	360	M12	135	200-230

OBS! Till B 40A finns100 mm längre brännarrör.