

GN1 N

Ferrolis gjutjärnspanna för olja eller gas.

23-93 kW



- Liten & smidig
- Ihopmonterad
- Snabb installation
- Gjutjärnspanna
- Liten vattenvolym
- Olja eller gas
- Hög termisk effekt

Gjutjärnspanna GN1 23-93 kW från Ferrolis, ett av Europas största panngjuterier med över 50 års erfarenhet från tillverkning av högeffektiva pannor.

Användningsområde

Gjutjärnspanna för effektiv uppvärmning av vatten för värme- och varmvattenproduktion med olja eller gas som bränsle. Finns i 7 storlekar från 23 till 93 kW.

Programtext

PHB. Varmvattenpanna


3-stråks gjutjärnspanna Ferrolis GN1 effekt ... kW med integrerad kontrollpanel i pannans front; 2. Termohydrometer, 3. Överhettningsskydd med manuell återställning, 4. huvudbrytare samt 5. Drifttermostat.

Kvalitetsäkring

CE-märkt panna som följer Europa direktiven: 90/396, samt 92/42.

Funktion & konstruktion

Ferrolis GN1 är en kompakt gjutjärnspanna främst avsedd för olja eller gas som bränsle. Pannan är en 3-stråks eldrörspanna. Gas- eller oljebrännare monteras i pannans front. Pannan levereras ihopmonterad för snabb och enkel installation. Ferrolis GN1 gjutjärnspanna har stora ytor med hög värmeöverföring där rökgaserna passerar och ger en hög termisk effekt.

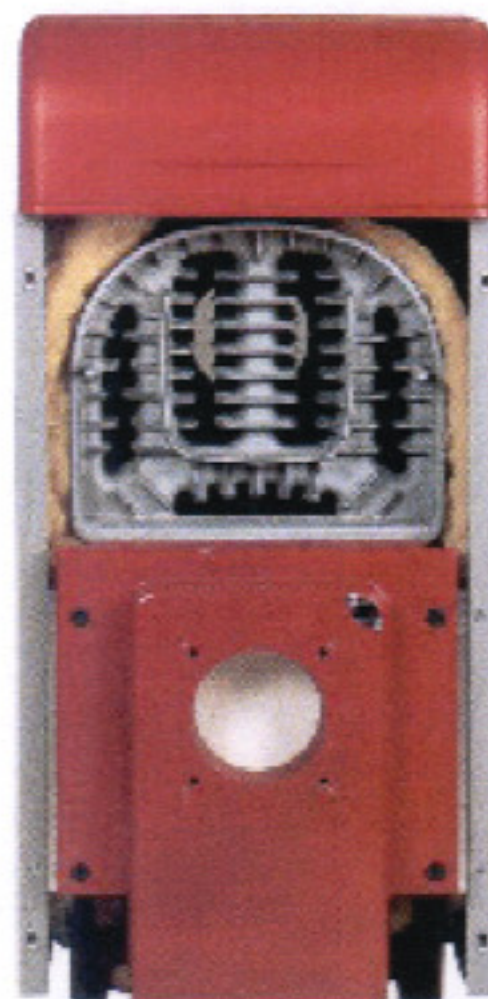

värmeprodukter

GN1 N

Ferroli gjutjärnspanna för olja eller gas.

23-93 kW

Installation

Ferroli GN1 N är enkel att installera eftersom pannan levereras komplett ihopmonterad även med kontrollpanelen inkopplad.

Drift och skötsel

Sotning utförs enkelt från sotluckan som sitter i pannans front. Ferroli GN1 N är en mycket effektiv, trygg och bekväm panna att installera i sin panncentral.

Underhåll och reservdelar

Tack vare en gedigen konstruktion och hög driftsäkerhet är underhåll och service minimala.

Tillbehör och varianter

Gas- eller oljebrännre från Lamborghini bör installeras för att få ut det mesta och det bästa av Ferroli GN1 N.

Tekniska data

Modell	Effekt kW	A	B	Tryckfall mbar	Arb. tryck	Ø	Kg	Lit
GN1.02	15-23	332	105	0,2	4 bar	130	75	11
GN1.03	24-35	432	105	0,2	4 bar	130	100	14
GN1.04	32-46	532	105	0,2	4 bar	130	125	17
GN1.05	40-58	632	105	0,2	4 bar	180	150	20
GN1.06	49-70	732	125	0,2	4 bar	180	175	23
GN1.07	57-81	832	125	0,2	4 bar	180	200	26
GN1.08	65-93	932	125	0,2	4 bar	180	225	29

* medel bränsleåtgång vid 80% last.

