

Fläktkonvektor TopFan

Ferrolis TopFan en effektiv och tystgående fläktkonvektor.

TopFan en flexibel fläktkonvektor för värme och kyla.

TopFan finns i 8 olika effekt modeller. Effektiv värmespridning med 3 fläkthastigheter.

Flexibel montering; golv, vägg eller takmontering.

Luftfilter som är lätt att demontera och skölja rent.

Kontrollpanel med alla nödvändiga funktioner finns i tre utföranden;

enkel, basic eller uppgraderad, alla finns även som fjärrkontroll.

TopFan är utrustad med kondensuppsamlare och kan med fördel användas för kyla.

Till TopFan finns en mängd tillbehör för flexibla installationer.

Värme effekt kW vid vatten temp. 50°C

Top Fan	15	20	30	40	60	80	100	120
Fläkthastighet max	1,7	2,3	3,2	4,4	5,7	7,3	8,9	9,5
Fläkthastighet med	1,4	2,0	2,7	3,7	4,8	6,2	7,6	8,1
Fläkthastighet min	1,2	1,7	2,3	3,2	4,1	5,3	6,4	6,9

Värme effekt kW vid vatten temp. 40°C

Fläkthastighet max	1,0	1,2	1,8	2,7	3,4	4,5	5,9	6,3
Fläkthastighet med	0,9	1,0	1,5	2,3	2,9	3,8	5,0	5,4
Fläkthastighet min	0,7	0,9	1,3	2,0	2,5	3,3	4,3	4,6

Kyl effekt kW vid vatten temp. 7°C

Fläkthastighet max	1,1	1,5	2,2	2,9	4,3	5,8	6,9	7,3
Fläkthastighet med	0,9	1,3	1,9	2,5	3,7	4,9	5,9	6,2
Fläkthastighet min	0,8	1,1	1,6	2,1	3,1	4,2	5,0	5,2

Luftflöde m³/h



Fläkthastighet max	200	260	400	520	750	1050	1200	1320
Fläkthastighet med	160	210	320	410	600	840	960	1050
Fläkthastighet min	110	140	220	285	410	580	660	720

Ljudtrycksnivå dB(A)

Fläkthastighet max	36	39	42	45	46	52	54	56
Fläkthastighet med	30	33	36	38	41	49	50	51
Fläkthastighet min	23	26	30	32	30	39	42	43

Vatten anslutning, tum	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Vattenflöde, l/m	240	327	456	628	817	1049	1280	1360
Vikt, kg	14	14	20	20	27	27	34	34
Bredd A, mm	690	690	940	940	1190	1190	1440	1440
Antal fläktar	1	1	1	2	2	2	3	3


Ferrolis förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar

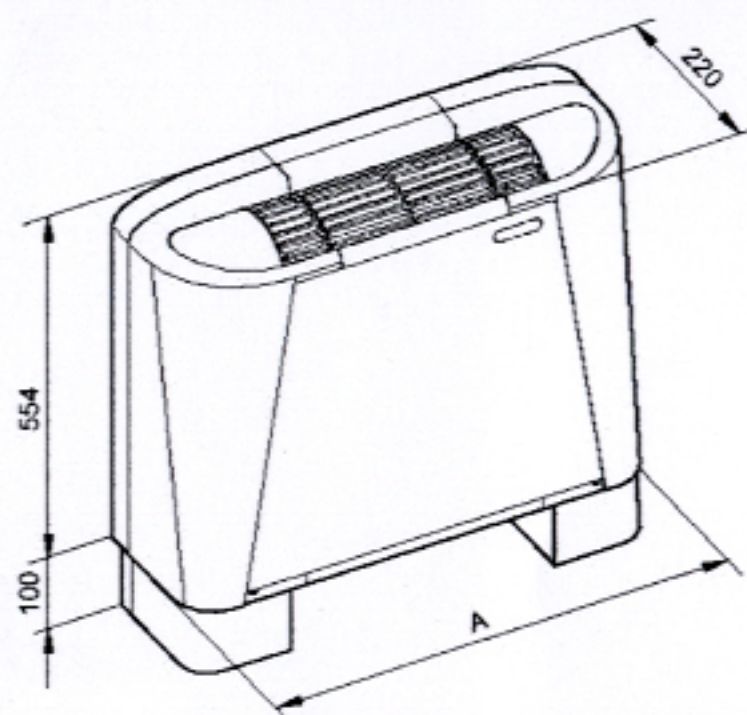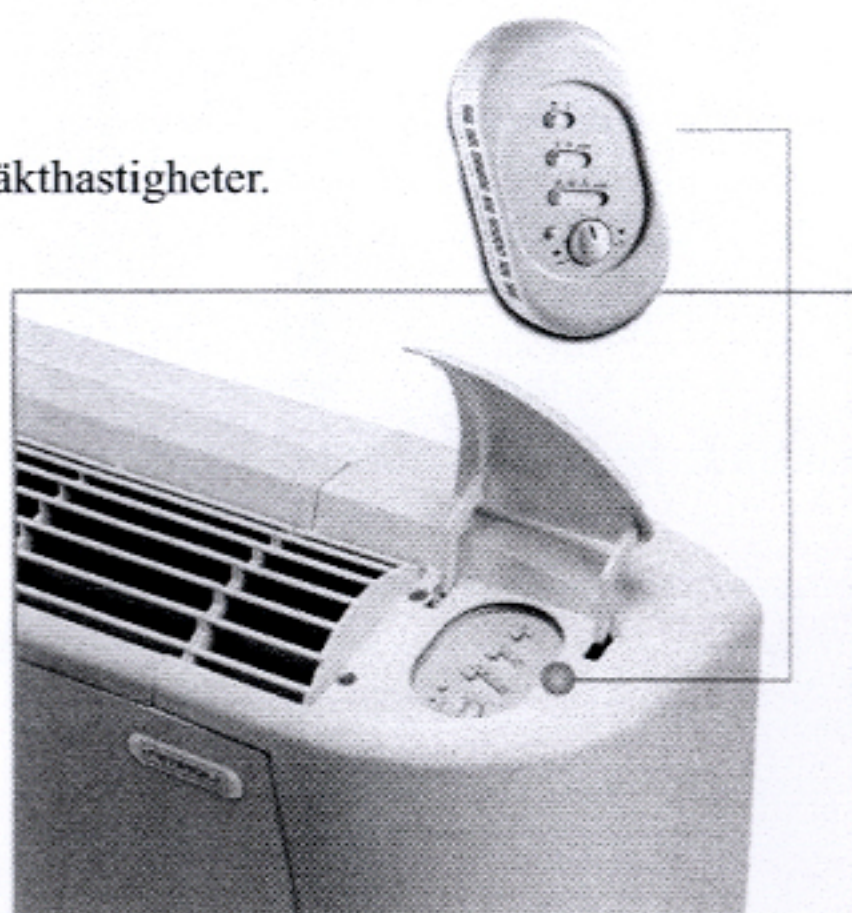


Inbyggt montage i tak



eller på vägg

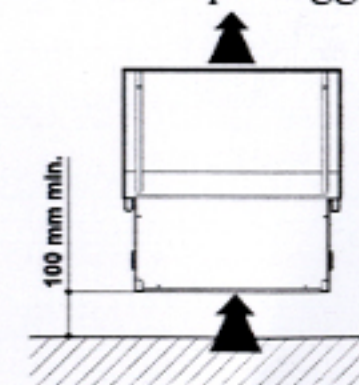

Montage på vägg eller i tak.

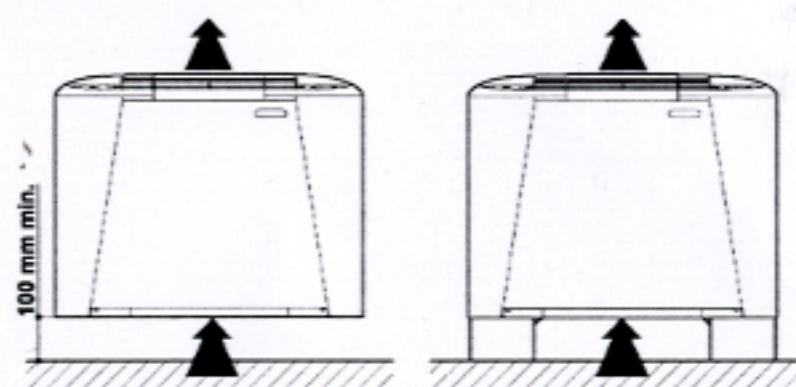

Importör

VÄRMEPRODUKTER AB

Ågatan 32

431 35 GÖTEBORG

Tel. 031-51 55 55 Fax. 031-51 70 60

Återförsäljare