


Typ		B 70-3	B 80-3
	kg/h	41,0-139,0	50,0-214,0
	kW	486-1649	593-2538
Motor	V/Hz/W/A	420/50-60/3,0	420/50-60/5,5
Eldningsautomat		Landis & Staefa	
Oljepump		Danfoss	
Bromsskiveoptimering		•	
Spjällmotor		•	
Tidräknare		*	
Termostat RT16		*	
RSK		637 37 58	637 37 59
Vikt	kg c:a	127	150
Volym	m³ c:a	0,9	0,9

• Standard *Tillbehör
2-steg med startsteg som standard. Levereras med bygel för mellanlast.

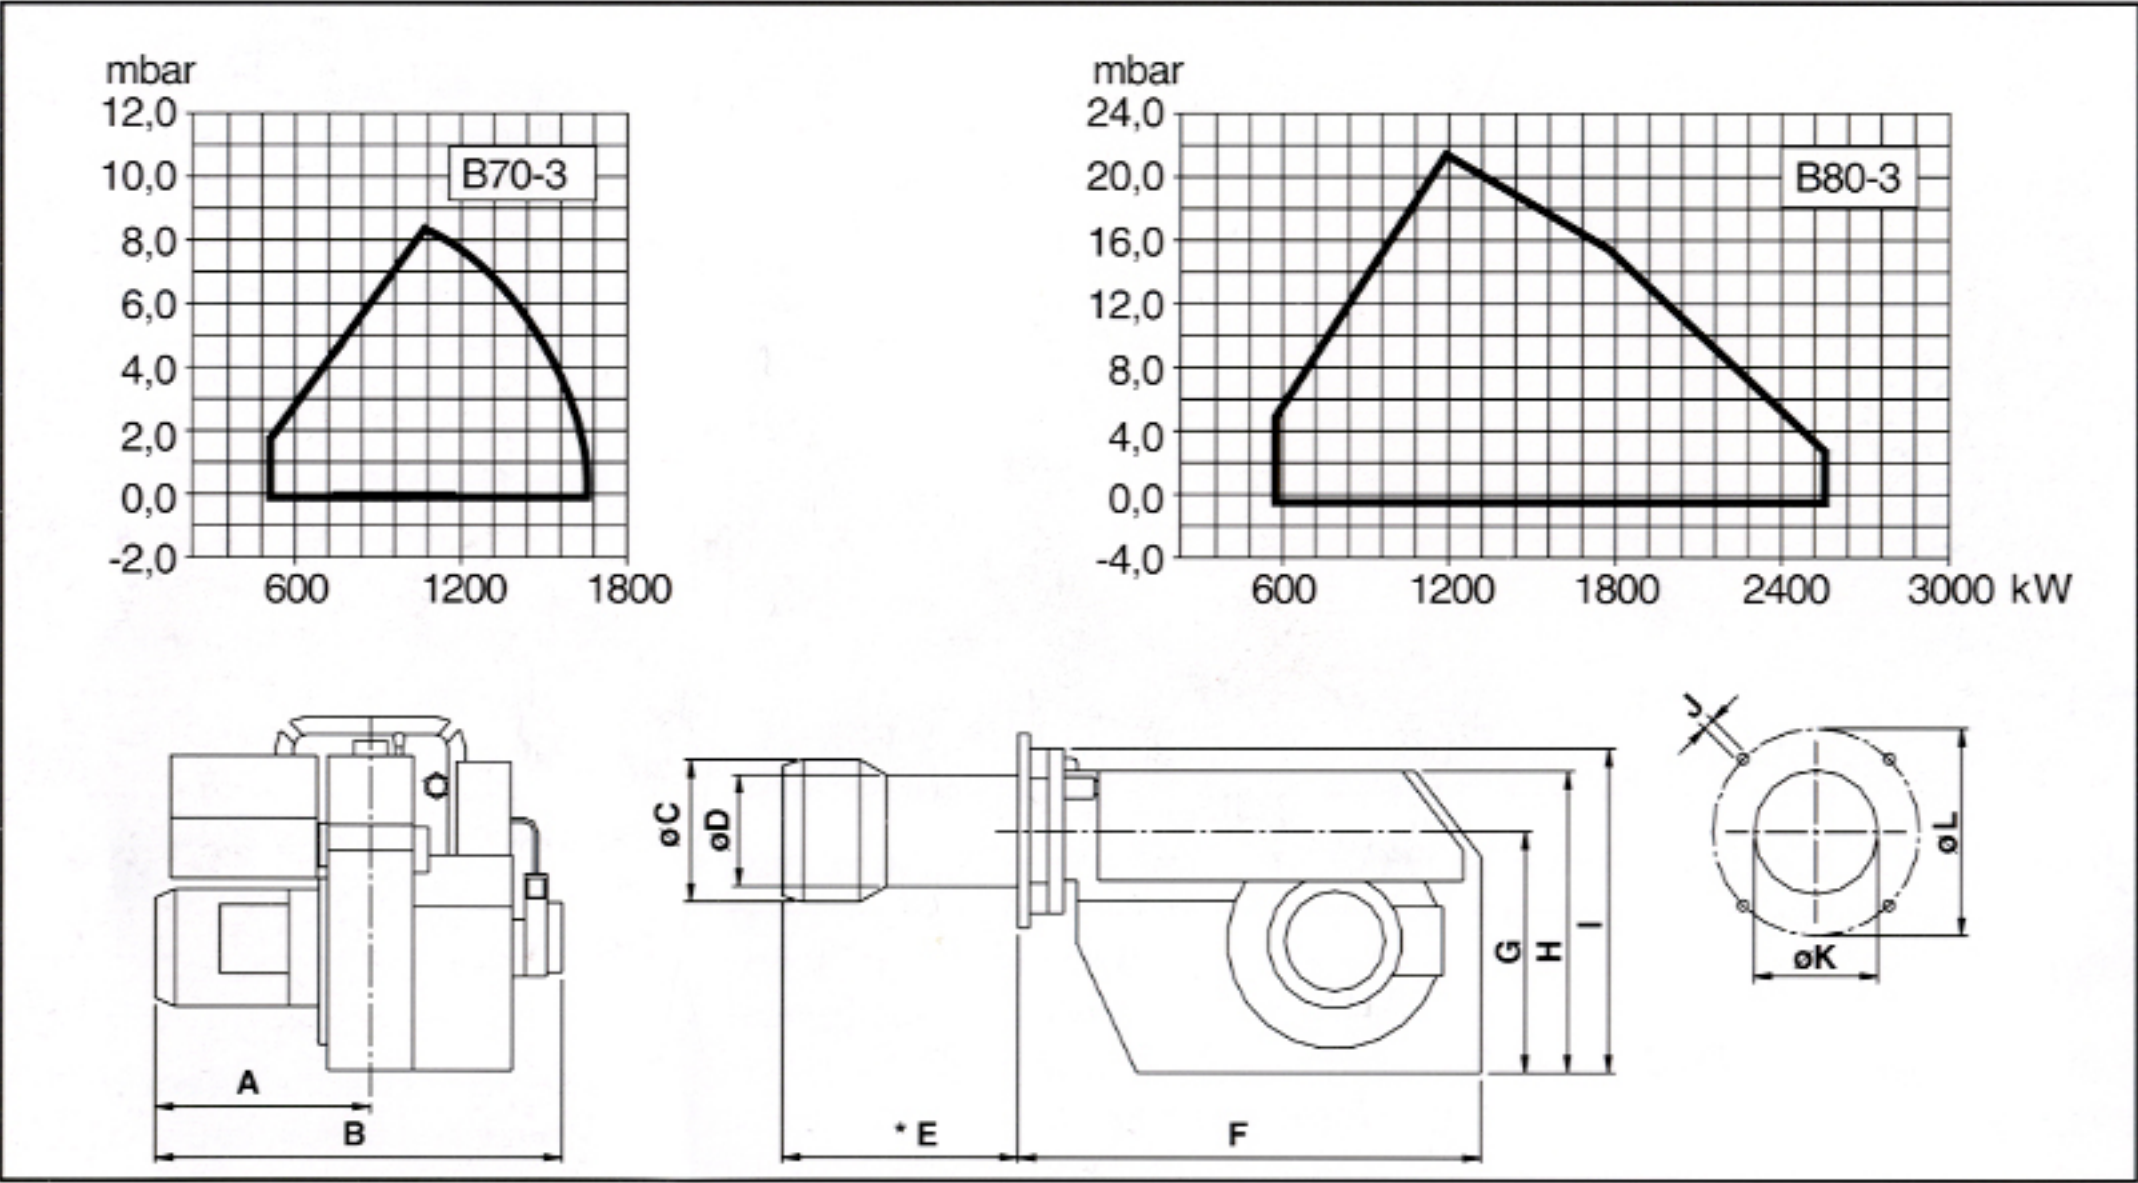

	A	B	øC	øD	E	F	G	H	I	J	øK	øL
B 70-3	425	805	220	205	*	730	408	504	538	14	205,5	310-380
B 80-3	435	815	261	205	*	730	408	504	538	14	205,5	310-380

* Brännarrörlängder	B 70-3	B 80-3
	423	556
	523	656
• Standard	323	356